

WYŁĄCZNIK DOTYKOWY ZESTAW 1+G SZARY

CENA: **145,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: WELAIK

NUMER KATALOGOWY: W-1+G-15



OPIS PRZEDMIOTU

KOMPLETNY ZESTAW SZKLANY = MODUŁ ELEKTRONICZNY + GNIAZDO 250 V ORAZ PANEL SZKLANY W WYBRANYM KOLORZE.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:


1. NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD PRZEMIENNY 110 V-250 V/50 HZ-60 HZ
2. NATĘŻENIE PRĄDU: 5 A
3. CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE: 1000 W, MINIMALNE OBCIĄŻENIE OBWODU 5 W
4. WEWNĘTRZNE ZUŻYCIE PRĄDU: MNIEJ NIŻ 0,1 mA
5. ŚRODOWISKO PRACY: -30~70°C; WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PONIŻEJ 95%
6. ŻYWOTNOŚĆ: 100 000 WŁĄCZEŃ
7. INSTALACJA TAKA SAMA JAK ZWYKŁEGO WYŁĄCZNIKA ŚWIATŁA, MONTAŻ W MIEJSCE TRADYCYJNEGO WŁĄCZNIKA ŚCIENNEGO
8. UŻYWANY ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI ŻARÓWEK, M.IN. ŻARÓWKAMI TRADYCYJNYMI, ŚWIETŁÓWKAMI, ŻARÓWKAMI ENERGOOSZCZĘDNymi.
9. PRODUKT PASUJE DO STANDARDOWEJ PUSZKI ELEKTRYCZNEJ 60 MM, MONTAŻ NA WKRĘTY - WŁĄCZNIKI NIE POSIADAJĄ "ŁAPEK" ROZPOROWYCH.
10. DO PRODUKTU DOŁĄCZONA JEST INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM
11. PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ ROHS I CE
12. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE, BEZWZGLĘDNIE PRZY WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU ZASILANIA.

UWAGA:

PODŁĄCZANIE POD NAPIĘCIEM SKUTKUJE USZKODZENIEM MODUŁU!

WYMIARY SZKŁA 150X80X8MM

WYŁĄCZNIK SYGNALIZUJE PRACĘ KOLOREM **CZERWONYM**, TRYB STANDBY KOLOREM **NIEBIESKIM**.

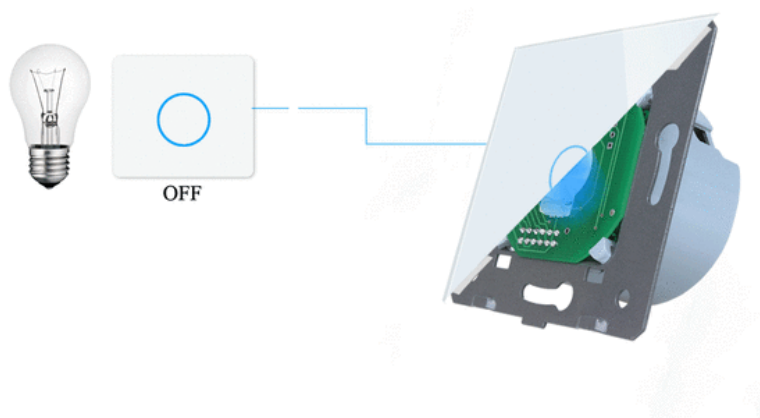

SCHEMAT PODŁĄCZANIA:

